


歩車道境界ブロック（曲線）

90°を施工する必要本数

半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数	半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数
0.5	0.785	1.3	3.0	4.710	8
0.8	1.256	2	3.5	5.495	9
1.0	1.570	3	4.0	6.280	10
1.2	1.884	3	4.5	7.065	12
1.5	2.355	4	5.0	7.850	13
2.0	3.140	5	6.0	9.420	16
2.5	3.925	7	7.0	10.990	18

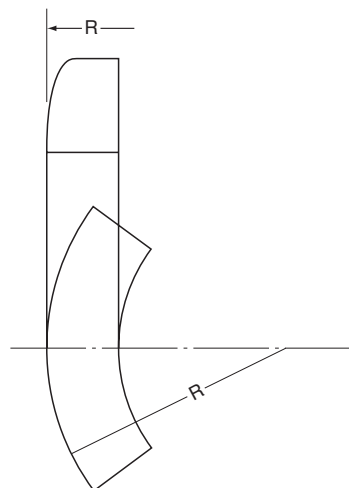

歩車道境界ブロック曲線用の種類

呼び名	種類
地先境界ブロックA	0.5R、1.0R、1.5R、2.0R、3.0R
歩車道境界ブロックA (片面)	0.8R、1.0R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
歩車道境界ブロックB (片面)	0.8R、1.0R、1.2R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
歩車道境界ブロックC (片面)	0.8R、1.0R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R、3.5R
	4.0R、5.0R、6.0R、7.0R
ILB用ブロック	1.0R、2.0R、3.0R、4.0R
乗入ブロックE	2.0R、3.0R、4.0R、5.0R、6.0R
マウンド・アップ・ブロック(国土交通省型)	3.0R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R

逆R

呼び名	種類
歩車道境界ブロックA	1.5R、5.0R