


### 歩車道境界ブロック（曲線）

90°を施工する必要本数

半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数		半径R (m)	曲線長さ (m)	使用本数	
		90°巻用	従来型			90°巻用	従来型
0.5	0.785	—	1.3	3.0	4.710	8	7.7
0.8	1.256	2	2.1	3.5	5.495	9	9
1.0	1.570	3	2.6	4.0	6.280	10	10.3
1.2	1.884	3	3.1	4.5	7.065	12	11.6
1.5	2.355	4	3.9	5.0	7.850	13	12.9
2.0	3.140	5	5.1	6.0	9.420	16	15.4
2.5	3.925	7	6.4	7.0	10.990	18	18

90°巻用は90°を施工するにあたり割切れる本数にしてあります。  
従来型は製品外周を600mmにしているため90°を施工するにあたり端数が生じています。

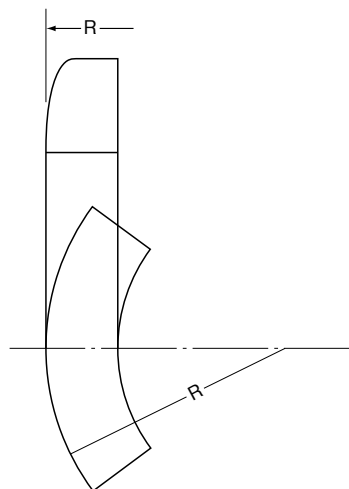

### 歩車道境界ブロック曲線用の種類

呼び名	90°巻用	従来型
地先境界ブロックA	—	0.5R、1.0R、1.5R、2.0R、3.0R
歩車道境界ブロックA (片面)	0.8R、1.0R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R	—
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R	—
歩車道境界ブロックB (片面)	0.8R、1.0R、1.2R、1.5R、2.0R、2.5R、3.0R	—
	3.5R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R	—
歩車道境界ブロックC (片面)	0.8R、1.0R、1.5R	2.0R、2.5R、3.0R、3.5R、4.0R
	—	5.0R、6.0R、7.0R
ILB用ブロック	—	1.0R、2.0R、3.0R、4.0R
乗入ブロックE	—	2.0R、3.0R、4.0R、5.0R、6.0R
マウンド・アップ・ブロック(国土交通省型)	—	3.0R、4.0R、5.0R、6.0R、7.0R

### 逆R

呼び名	種類
歩車道境界ブロックA	1.5R、5.0R