
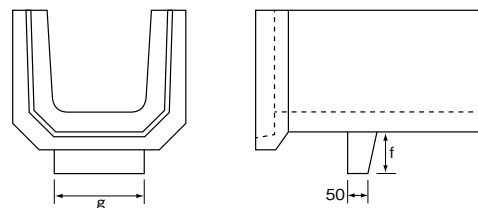


■ 上ふた式U型側溝ふた乗入用

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)	備考	
	a	b	c	d	e	f	t1	t2	t	w			
2種	240	210	120	50	15	50	35	15	85	100	330	42	
	300	280	120	55	15	50	35	15	85	100	400	52	

標準

滑り止付

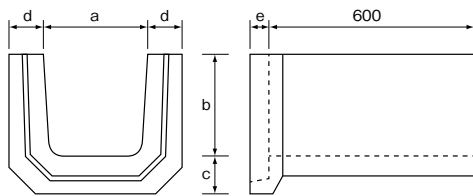

■ ソケット付鉄筋コンクリートU形 標準、滑り止付

呼び名	寸法 (mm)							ソケット付	滑り止付	備考
	a	b	c	d	e	f	g	参考重量 (kg)	参考重量 (kg)	
240	240	240	85	90	50	100	240	66	70	
300B	300	300	110	100	55	100	240	87	91	