



## 切欠寸法

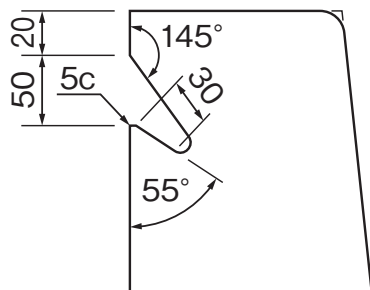


## 標準構造図(例)


中央分離帯・マウント式歩道に




中央分離帯に

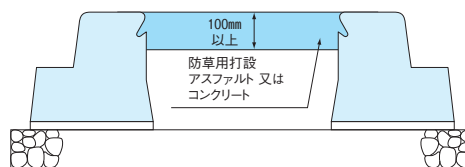

フラット式歩道に

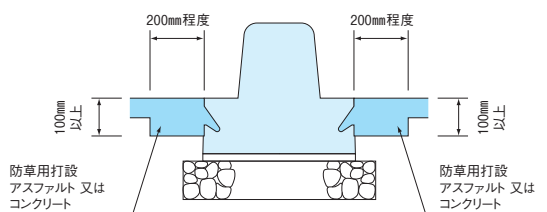

セミフラット式歩道に

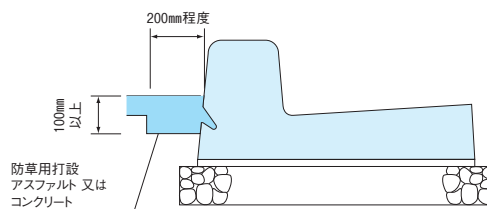

防草用のアスファルト・コンクリートの打設は、防草効果を得る為に最も重要な工程となります。打設前に、切り欠け部に砂・砂利や目地モルタルなどの残留物が残らない様十分な清掃を行い、打設時は、アスファルト又はコンクリートが、切り欠け内に緊密に満たされる様に充填を行ってください。